


電動剪刀式投影機升降架

適用場所：學校禮堂、視聽室、
活動中心、會議室、
語言教室。

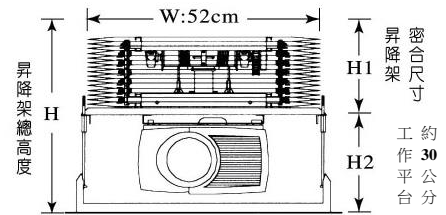

XE-600 系列規格：

- 採用 110V，1/4HP，50/60HZ 馬達，馬達負載 300kg。
- 採用 2 條 5m/m 輔助鋼索，雙層剎車安全結構。
- 可採用手動或遙控裝置，作上、停、下三段行程控制。
- 剪刀組採鋁合金三面式，每支剪刀支架均襯套培林、行程穩定、順暢、不易產生晃動。
- 工作平台可作俯仰角度、梯形修正調整。
- 申請專利按號數：09120750
- 建議開孔尺寸：70X70
- 底板尺寸：65X65



型號	行程 HO	總長 L	總寬 W	總高 H	H1	H2
	公分	公分	公分	公分	公分	公分
XE-600-2X	55	70	70	58	28	30
XE-600-3X	82	70	70	62	32	30
XE-600-4X	110	70	70	66	36	30
XE-600-5X	137	70	70	70	40	30
XE-600-6X	165	70	70	74	44	30
XE-600-7X	192	70	70	78	48	30
XE-600-8X	219	70	70	82	52	30
XE-600-9X	246	70	70	86	56	30
XE-600-10X	273	70	70	90	60	30
XE-600-11X	300	70	70	94	64	30
XE-600-12X	327	70	70	98	68	30
XE-600-13X	354	70	70	102	72	30
XE-600-14X	381	70	70	106	76	30
XE-600-15X	408	70	70	110	80	30
XE-600-16X	435	70	70	114	84	30
XE-600-17X	462	70	70	118	88	30
XE-600-18X	489	70	70	122	92	30
XE-600-19X	516	70	70	126	96	30
XE-600-20X	543	70	70	130	100	30
XE-600-21X	570	70	70	134	104	30
XE-600-22X	600	70	70	138	108	30
備註	(1)工作平台高度 H2 約 30 公分依各機種投影機高度差異增減。 (2)行程計算方法：(樓板至銀幕上緣高度) — (升降架總高度)。 (3)可另購無線遙控器。					